
R Ẅ

	V_{IN}	GND-0.3 GND+28	V
	V_{CE}	GND-0.3 V_{IN}+0.3	
	V_{FB}	GND-0.3 5	
	V_{OUT}	GND-0.3 V_{IN}+0.3	
	P_D	SOT-23-5L/SOT23-6L 350	mW
	Topr	-40 +85	°C
	Tstg	-40 +125	

R " لغم □

tT m =[7((T m 1[7(+T m R[7(6.77 /[7(R.77 177().11 Tm [<020E>] TJ ET BT 91 <</MCID 84>>1C5F19370D58>13<038 Tm 1)-13Tf 1 <0068.78 Tm [( )]

R H

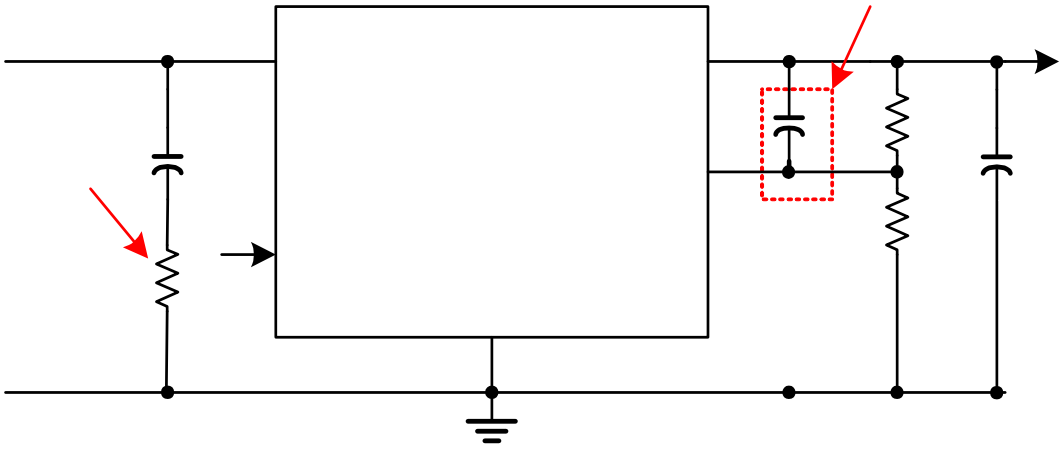

PCB

PCB