

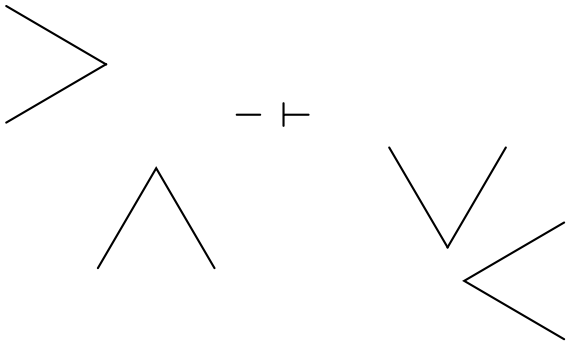

■ [redacted]数

℃

参数	标号	条件	最低	典型	最高	UNIT

■

1、

UVLO AK4057
2.9V 2.9V
PROG GND 4.2V AK4057

1/10

BAT 1%

2uA

2、

AK4057 CHRG STDBY CHRG
CHRG STDBY STDBY
,CHRG

充电状态	CHRG	STDBY
正在充电	亮	灭
充电完成	灭	亮
BAT端连接1uF电容，无电池	闪烁（频率约20Hz）	亮

3、

1/10

PROG PROG 100mV 1.8ms
AK4057 45uA BAT PROG
DC 1/10 100mV 1.8ms
1/10 AK4057
BAT BAT

4、

135C
AK4057 AK4057

5、

AK4057 Vcc
Vcc 3.8V UVLO Vcc UVLO
200mV

6、

AK4057 BAT BAT
4.1V

7、

Vcc